

Spec.		KTX550	KTX620
型號		KTX550	KTX620
鏡頭規格			
亮度		5500	6100
顯示技術		3LCD	
對比		15000:1	
解析度		XGA (1024x768)	
燈泡		Ushio:280W	
噪音值		ECO: MAX 33.5dB ; Normal: 40dB	
燈泡壽命		5,000H(Normal) /10,000H(ECO)	
長寬比		4:3(標準) / 16:9 (支援)	
縮放/聚焦		手動	
光學變焦		1.6倍	
投射比		1.4~2.26 : 1	
投影鏡頭	F	F1.65~2.25	
	f	f=18.2~29.38mm	
投影尺寸(40"~300")		1.124m ~ 13.966m	
鏡頭位移(垂直)		±40%(手動)	
鏡頭位移(水平)		±10%(手動)	
內建喇叭		1*10W	
掃描頻率		Hsync Frequency 15~100KHz / Vsync Frequency 48~85Hz	
電腦相容格式		PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac	
視頻相容格式		PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i	
消耗功率		375W	
待機消耗功率 (ECO模式)		<0.5W	
網路待機功率		<5W	
梯形校正		V: ±30°(自動+手動), H: ±15°(手動), 桶型校正, 邊角梯修	
主選單(語言)		26種語言: 英語, 德語, 法語, 義大利文, 西班牙文, 波蘭語, 瑞典語, 荷蘭語, 葡萄牙語, 日語, 簡體中文, 繁體中文, 韓文, 俄語, 阿拉伯語, 土耳其語, 芬蘭語, 挪威語, 丹麥文, 印尼文, 匈牙利語, 捷克語, 哈薩克語, 越南文, 泰國與, 波斯語	
輸入/輸出 端子孔			
輸入端子		VGA x2, Audio in (mini jack, 3.5mm) x1, YCbCr/ Component x1(與VGA in1共用), Video x1, Audio in(L/R)--RCx2, S-video x1(與VGA in1共用), HDMI x2(其中一個兼融MHL), USB-Ax1 (支援MemoryViewer和WiFi 接收器-無線投影用(選配)), USB-Bx1(投影顯示), RJ45x1(投影顯示)	
輸出端子		VGA x1(與VGA IN 2共用), Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1	
其他端子		RS-232x1, R45 x1(控制), USB-Bx1(up-grade)	
機器規格			
電源		AC 100 ~ 240 V ~ 50-60 Hz	
重量(KG)		4.45 kg	
尺寸		495(W) x 440(D) x 230(H) mm	
標準		電源線, VGA 線, 遙控器, 手冊下載說明卡, 快速使用說明	

*上述規格若有修改·恕不另行通知·

投影距離

*數據皆為近似值·實際可能因為環境而不同·

KTX550 / KTX620						KTW570						KTW520					
單位: 公尺						單位: 公尺						單位: 公尺					
螢幕尺寸 (吋)	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
30	0.834	1.371	0.887	1.458	0.913	1.499	1.004	1.650	0.887	1.408	0.913	1.499	0.927	1.523	0.818	1.345	
40	1.124	1.840	1.194	1.954	1.228	2.007	1.351	2.211	1.194	1.954	1.228	2.007	1.249	2.043	1.103	1.804	
60	1.701	2.771	1.806	2.942	1.857	3.024	2.044	3.330	1.806	2.942	1.857	3.024	1.890	3.079	1.669	2.719	
70	1.990	3.238	2.112	3.436	2.172	3.532	2.390	3.889	2.112	3.436	2.172	3.532	2.211	3.597	1.952	3.176	
80	2.280	3.705	2.419	3.931	2.487	4.040	2.738	4.450	2.419	3.931	2.487	4.040	2.533	4.117	2.237	3.635	
90	2.568	4.170	2.725	4.426	2.801	4.548	3.084	5.009	2.725	4.426	2.801	4.548	2.854	4.635	2.520	4.092	
100	2.857	4.638	3.031	4.920	3.116	5.057	3.431	5.568	3.031	4.920	3.116	5.057	3.175	5.153	2.803	4.550	
120	3.434	5.569	3.643	5.908	3.746	6.073	4.123	6.687	3.643	5.908	3.746	6.073	3.816	6.189	3.370	5.465	
150	4.301	6.968	4.562	7.392	4.690	7.598	5.164	8.366	4.562	7.392	4.690	7.598	4.780	7.744	4.220	6.808	
200	5.745	9.301	6.093	9.864	6.264	10.139	6.896	11.164	6.093	9.864	6.264	10.139	6.385	10.336	5.638	9.127	
250	7.190	11.633	7.625	12.337	7.837	12.680	8.630	13.964	7.625	12.337	7.837	12.680	7.991	12.900	7.056	11.417	
300	8.634	13.966	9.156	14.810	9.411	15.221	10.363	16.762	9.156	14.810	9.411	15.221	9.596	15.521	8.473	13.705	



高亮度投影機



KTX550 | KTX620

KT 系列

具有大型鏡頭與高達6100lm亮度輸出·適合用於大型教室或禮堂·搭配拼接或堆疊投影·可以加大投影畫面或提升亮度·大大滿足大空間的使用情境·


- 強大的校正功能
- 最新的IRIS技術
- 3LCD色彩平衡
- 鏡頭位移功能
- 燈泡壽命長達10,000小時(ECO模式)
- 可拼接或堆疊投影
- 豐富和實用的投影顯示模式
- 通過USB或RJ45線顯示



Boxlight 台灣區連絡訊息

http://www.boxlight.com.tw
Email: sales@everestdisplay.com.tw

TEL: +886 3-6667350 / FAX: +886 3-5780432
Add: 新竹科學園區立行六路一號4樓




◆ 高亮度、色彩鮮豔生動

提供高達5500流明~6100流明亮度輸出與出色的色彩表現，在不同環境下都能呈現清晰、明亮、自然的畫面。




◆ 1.6倍大變焦廣角鏡頭，安裝靈活

採用更廣角的1.6倍鏡頭，同時具有寬幅水平、垂直鏡頭位移，適合各種安裝環境，大大降低用戶的安裝難度。

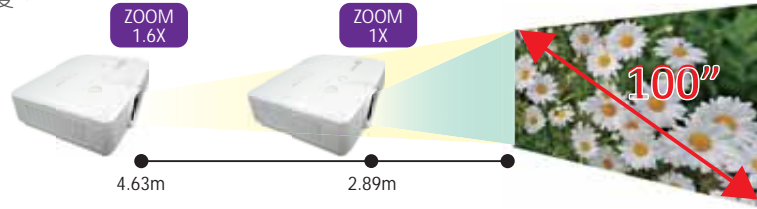


◆ 10,000 小時的燈泡壽命，更具人性化

在節約模式(ECO)下，燈泡壽命長達10,000小時，可以大幅降低與節省燈泡所帶來的維修成本。

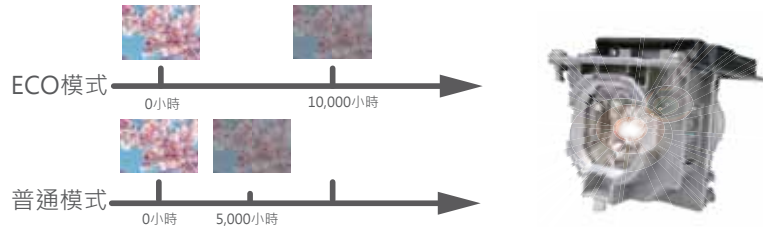


◆ 對比：最新IRIS增強對比

使用對新動態IRIS對比度增加計數，大幅增強圖片的對比度。與傳統LCD投影機相比，可以提供最高20,000:1對比度，呈現最完美的黑色。畫面清晰鮮明和細緻的圖像帶來卓越的是絕衝擊力。

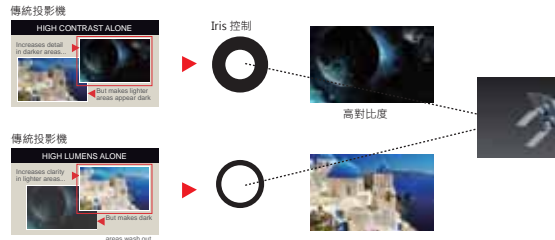

◆ 豐富齊全的介面及多元的顯示介面：RJ45 & USB


除了主要的端子接口，更可以透過LAN或是USB端子來投影。USB的投影可以支援如：.jpg或.pdf**的檔案讀取。

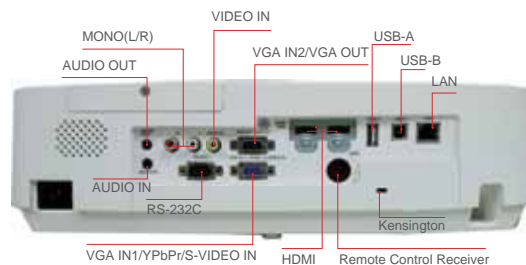

* USB-A 功能對文件格式有限制，如要使用此功能，購買前請先詢問是否可讀取所需文件檔案。
**WUXGA 機種不支援USB-A讀取PDF檔。


◆ 強大的校正功能

能夠很方便的使用手動或是自動垂直校正以及手動水平校正功能。此外，還有「四角校正」、「枕形校正」及「桶形校正」，調整投影的畫面，確保使用者在不平坦的表面上均可以投影使用。

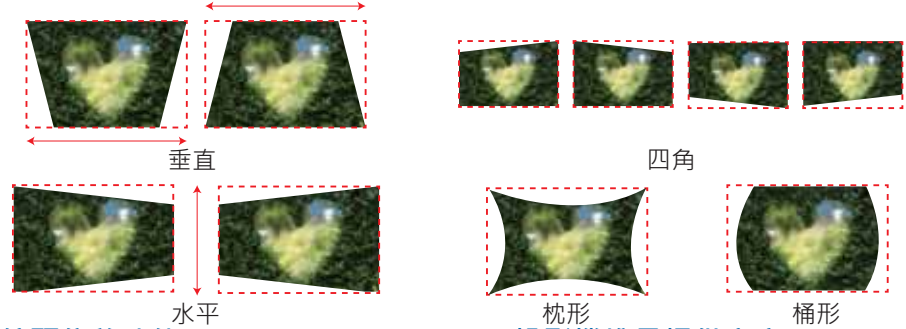


◆ 鏡頭位移功能

投影機上有可調整鏡頭的旋鈕，可將鏡頭上、下、左、右移動，可以更靈活應用在各個不同的投影情境。

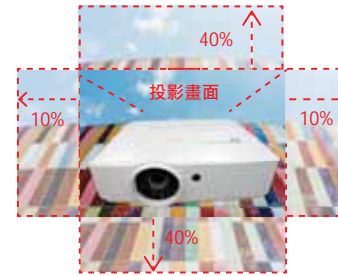

◆ 投影機堆疊提供亮度

將兩台相同解析度的投影機，堆疊起來並且調整到相同的鏡頭位移，可以提高整體畫面的亮度。

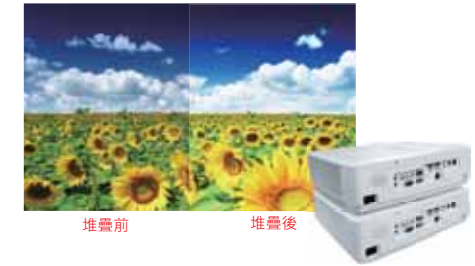

◆ 堅固的防塵設計

高效能的HEPA靜電濾網可以有效延長投影機的使用壽命，以確保影像品質。投影機內建的檢測系統，持續不斷檢查投影機風量，並自動檢測濾網是否阻塞。當需要清潔濾網時，會自動發出通知，進而保護機器並提高使用壽命。



◆ 無線投影功能

可加購WIFI接收器，就可以在Windows作業系統中使用無線投影，而無需使用HDMI線、VGA線或RJ5線...等線材，讓您可以隨地隨處投影。



*選配功能。